




## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ 767635


### Общие характеристики:

- Установка возможна как внутри помещений с повышенным содержанием влажности или на улице в защищенном от прямых солнечных лучей месте;
- Степень защиты монтажной коробки IP66/IP68;
- Монтажная коробка в базовой комплектации поставляется с гладкими стенками (без отверстий под кабельные вводы), при необходимости отверстия под кабельные вводы делаются при помощи ступенчатой фрезы или метрического пробойника;
- Под заказ возможна поставка монтажных коробок с установленными кабельными вводами IP68. Количество и тип кабельного(ых) ввода(ов) определяется техническим заданием Заказчика;
- Эргономичный компактный корпус из АВС пластика серого цвета оснащен специальными креплениями, позволяющими осуществить монтаж коробки на поверхность без нарушения контура герметичности;
- Монтажная коробка устойчива к периодическим процедурам очистки (прямая струя) с высоким давлением воды;
- Под заказ доступны съемные кабельные вводы и иные комплектующие;
- Внутри корпуса предусмотрены места для установки клеммы или платы;
- Крышка монтажной коробки выпускается в следующих вариантах:
  - непрозрачный АВС пластик серого цвета (код заказа - АВС);
  - матовый поликарбонат (код заказа - PC Mat);
  - прозрачный поликарбонат (код заказа - PC Clear);

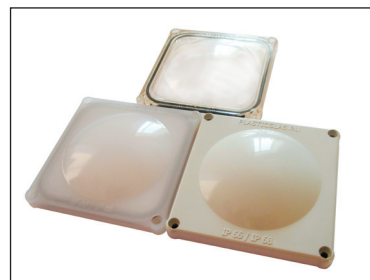

### Технические характеристики

Степень защиты, IP:	IP66/IP68
Габаритный размер (вхшхг), мм:	45*103*103
Монтажная глубина, мм:	33
Монтажная ширина (длина), мм:	72
Материал корпуса:	АВС пластик
Материал крышки:	АВС/PC
Температура эксплуатации, °С:	-25...+70°С
Цвет корпуса:	Серый
Срок службы, не менее лет:	8

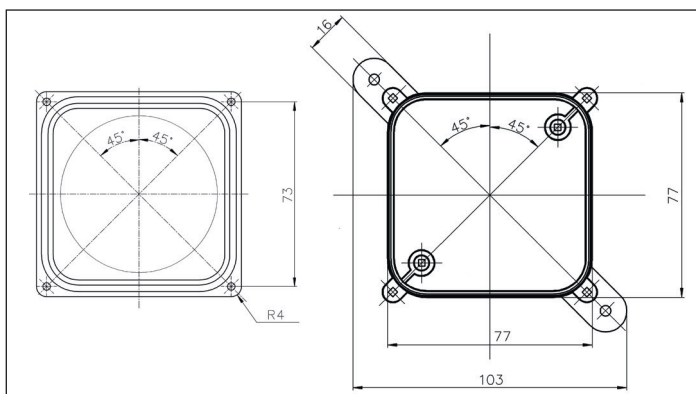

### Информация для заказа

№	Варианты установки	Коды для заказа			
		А	В	С	Д
1	Гладкая стенка	00	00	00	00
2	1хPG13.5	01	01	01	01
3	1хPG11	02	02	02	02
4	1хPG09	03	03	03	03
5	1хPG07	04	04	04	04
6	2хPG11	05	05	05	05
7	2хPG09	08	08	08	08
8	2хPG07	09	09	09	09

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА:

**Коробка монтажная: КМ767635 IP66/IP68 АВС/PC Clear 05/03/09/01**

Кабельные вводы: А-2хPG11, В-1хPG09, С-2хPG07, D-1хPG13.5; Крышка: прозрачный PC

**Коробка монтажная: КМ767635 IP66/IP68 АВС/PC Mat 00/02/00/01**

Кабельные вводы: А-глухая стенка, В-1хPG11, С-глухая стенка, D-1хPG13.5; Крышка: матовый PC

### Маркировка

